


PANEL CUBIERTA TAPAJUNTAS

Para Cubiertas inclinadas, que no requieran soportar grandes esfuerzos, se ha diseñado específicamente un panel autoportante con unas grandes condiciones de estética y robustez. Dado a su fácil manejo y aprovisionamiento, es una opción sencilla y cómoda para poder realizar sus montajes tanto de cubierta como de fachada.

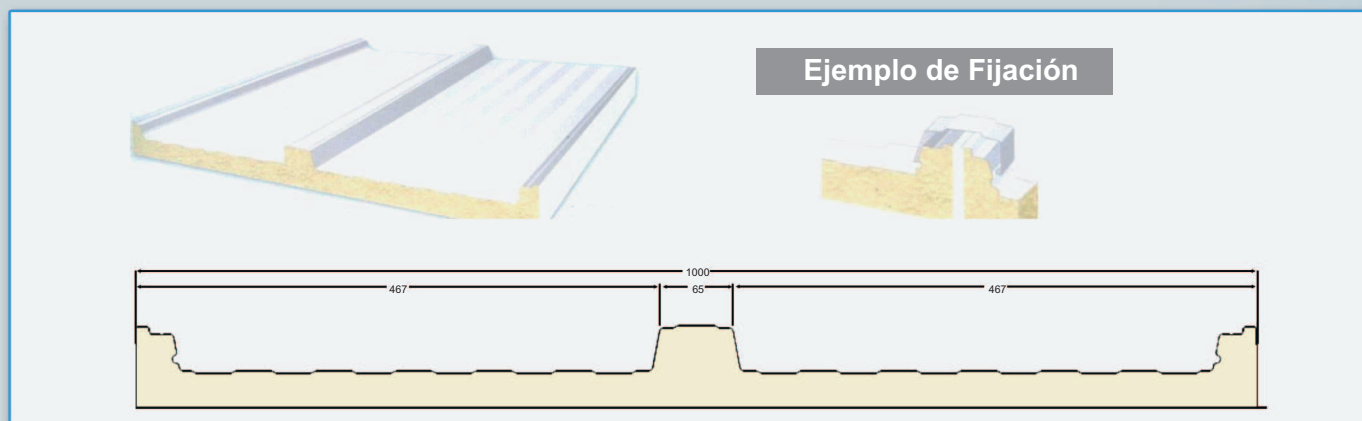

Panel metálico autoportante relleno de espuma de poliuretano, utilizado para cubiertas con una inclinación mínima del 5% sin solape, o del 7% en cubiertas con solape.

Espesor del panel (mm)	Transmitancia Térmica (U)		Peso del panel Acero/Acero (Kg/m ²) Espesor nominal chapa 0,5 mm
	Kcal/m ² h°C	Watt/m ² °C	
30	0,56	0,65	9,30
40	0,43	0,50	9,70
50	0,35	0,41	10,10
60	0,29	0,34	10,50
80	0,22	0,26	11,30
100	0,18	0,21	12,10
120	0,15	0,17	12,80

Coefficiente de transmisión térmica (K) se ha calculado considerando el espesor del núcleo aislante y teniendo en cuenta la resistencia superficial

Espesor del panel (mm)	ESQUEMA ESTÁTICO - DOS APOYOS - Distancia entre apoyos en cm.												
	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500
30	408	355	312	249	199	165	138	117	100	87	79	-	-
40	-	394	345	310	257	212	176	152	130	114	100	84	-
50	-	-	388	347	312	265	222	192	163	141	125	97	80
60	-	-	-	383	348	318	272	233	201	172	155	120	94
80	-	-	-	-	389	353	333	292	263	233	213	169	123

Espesor del panel (mm)	ESQUEMA ESTÁTICO - CUATRO APOYOS - Distancia entre apoyos en cm.												
	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500
30	409	354	313	277	252	209	177	147	128	110	96	-	-
40	-	390	347	310	278	251	225	195	169	146	127	95	-
50	-	-	384	346	311	289	263	241	211	180	161	124	98
60	-	-	-	383	347	319	295	274	251	224	198	151	131
80	-	-	-	-	423	386	358	330	313	289	272	213	157

Espesor de 30 mm

MEDIDAS EN STOCK BAJO PEDIDO		
COLOR	LARGO (mm)	ANCHO (mm)
Blanco Pirineo - Blanco Pirineo	3000, 4000, 5000, 6000	1000
Rojo Teja - Blanco Pirineo		

* Otros espesores, colores o longitudes: Consultar