


| | Espesor medio panel (mm) | Coeficiente transmisión térmica global (k) W/m ² K | Peso panel (kg/m ²) | Esquema estático tres o más apoyos. Distancia en cm. | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|---------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 105 | 140 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 |
| Chapa externa ACERO Chapa Interna ACERO | 40 | 0,490 | 10,80 | 300 | 201 | 130 | 90 | 66 | 50 | - | - |
| Chapa externa ALUMINIO Chapa Interna ACERO | | | 7,34 | 210 | 130 | 85 | 60 | - | - | - | - |
| Chapa externa COBRE Chapa Interna ACERO | | | 11,82 | 280 | 160 | 105 | 75 | 55 | - | - | - |

El valor de coeficiente de transmisión térmica (k) dado en las tablas está calculado considerando los espesores medios reales del núcleo aislante y teniendo en cuenta la resistencia superficial.

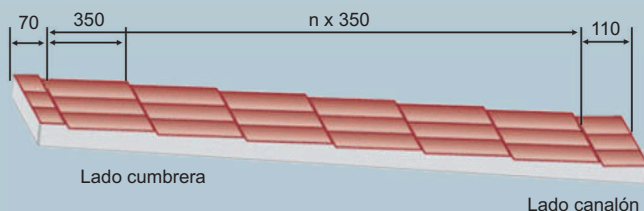

Corte a medida

Respetando saltos y características de la teja
Fabricación a medida.

Medidas a respetar

Paneles múltiples 350

(Confirmar plazo de entrega)

STOCK DISPONIBLE:

Espesor de 40 mm

| COLOR | MEDIDAS | |
|------------------------------------|------------------------------|------------|
| | LARGO (mm) | ANCHO (mm) |
| Rojo Coppo - Blanco Pirineo | 3150, 4200, 4900, 5600, 6300 | 1000 |

* Otros espesores, colores o longitudes: Consultar

** Cortamos los paneles a la medida que necesite, partiendo de planchas enteras

*** Carta de colores:

| COLOR | BANDA COLOR | RAL |
|-------------------|-------------|------------|
| Blanco Pirineo | 1006 | simil 9003 |
| Rojo Coppo | ----- | 8004 |

Nuestros colores corresponden al listado RAL