


POLICARBONATO CELULAR CUBIERTA 30 mm.

El Panel de Policarbonato Celular de Cubierta es un policarbonato de 30 mm de espesor diseñado para su utilización en cubiertas planas como lucernario para los paneles de tornillería vista (tipo europeo).

Las ventajas del Sistema son:

- Facilidad de instalación
- Sistema universal válido para cualquier panel de cubierta de tornillería vista
- Excelentes propiedades térmicas
- 10 años de garantía

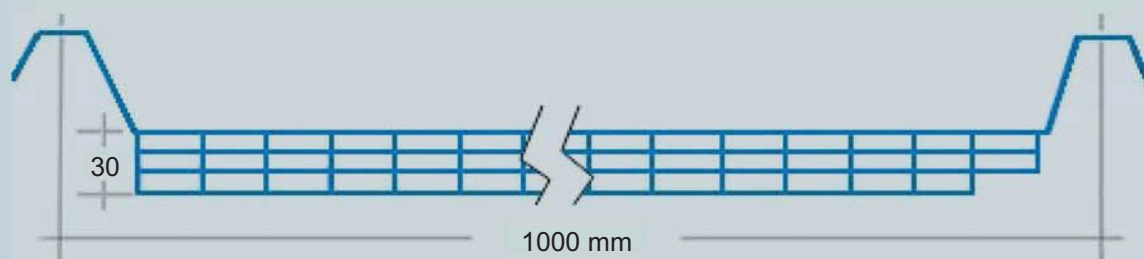

Espesor	30 mm
Paso de celdillas	35 mm
Ancho de placa útil	1000 mm
Longitud	A medida
Control Solar (G=Valor)	Incoloro 52% Opal 48%
Aislamiento térmico	1,60 W/mg °K 1,40 Kcal/mg h °C
Aislamiento acústico	23 dB
Dilatación	0,065 mm/m ° C
UV Protección	Coextrusión a la cara exterior
Clasificación al fuego	Disponible
10 Años de garantía	

TABLA DE CARGAS		
Distancia entre apoyos	Presión en N/m ²	Depresión en N/m ²
2.200	950	Max. 1.400
1.900	1.250	
1.800	1.600	
1.600	1.900	