

# POLICARBONATO CELULAR GRECADO

Las placas de policarbonato celular grecado son un sistema de panel modular multi-pared con protección a los U.V.

La forma trapezoidal de sus grecas da una alta resistencia a las cargas, tanto en posición cubierta como en fachadas traslúcidas.

Su geometría permite acoplarlas con casi todos los paneles sándwich de espesor 40 mm ó superior.



Espesor	10 mm
Paso de grecas	250 mm
Altura de greca	80 mm
Ancho de greca	1.000 mm
Longitud de placa	Consultar
Transmisión luminosa	Incoloro 66% Opal 49%
Aislamiento térmico	2,70 W/m <sup>2</sup> °K 1,80 Kcal/m <sup>2</sup> h °C
Dilatación	0,065 mm/m ° C
Test 1200 Julios	Positivo
Clasificación al fuego	B S1 D0
Control Solar (G-Valor)	Incoloro 69% Opal 49%

## TABLA DE CARGAS

POSICIÓN CUBIERTA Y FACHADA 80 mm		
Distancia entre apoyos	Presión en N/m <sup>2</sup>	
	Lucernario	Continuo
1.250	4.000	2.200
1.500	3.000	1.800
1.750	2.000	1.450
2.000	1.500	1.200
2.250	1.200	1.050
2.500	1.000	900

Valores válidos con 5 fijaciones por correa




# POLICARBONATO CELULAR GRECADO

Las placas de policarbonato celular grecado son un sistema de panel modular multi-pared con protección a los U.V.

La forma trapezoidal de sus grecas da una alta resistencia a las cargas, tanto en posición cubierta como en fachadas translúcidas.

Su geometría permite acoplarlas con casi todos los paneles sandwich de espesor 40 mm ó superior.

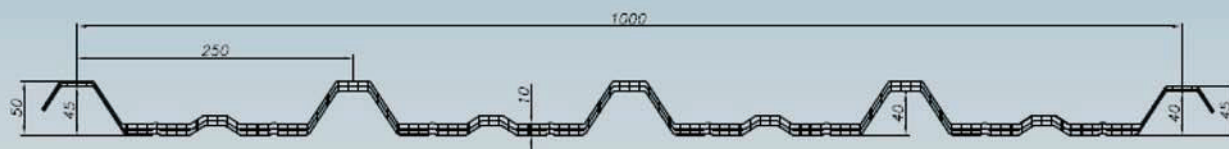

<b>Espesor</b>	10 mm
<b>Paso de grecas</b>	250 mm
<b>Altura de greca</b>	40 mm
<b>Ancho de greca</b>	1.000 mm
<b>Longitud de placa</b>	Consultar
<b>Transmisión luminosa</b>	Incoloro 72% Opal 60%
<b>Aislamiento térmico</b>	2,80 W/m <sup>2</sup> °K 1,80 Kcal/m <sup>2</sup> h °C
<b>Dilatación</b>	0,065 mm/m ° C
<b>Test 1200 Julios</b>	No disponible
<b>Clasificación al fuego</b>	B S1 D0

## TABLA DE CARGAS

POSICIÓN CUBIERTA Y FACHADA 40 mm		
Distancia entre apoyos	Presión en N/m <sup>2</sup>	
	Lucernario	Continuo
1.250	2.500	1.900
1.500	1.500	1.100
1.750	900	700
2.000	600	450
2.250	400	-----
2.500	-----	-----

Valores válidos con 5 fijaciones por correa

