

# POLIPANEL CELULAR 30mm


El Panel de Policarbonato Celular de Cubierta es un policarbonato de 30 mm de espesor diseñado para su utilización en cubiertas como lucernario para los paneles de tornillería oculta con tapajuntas.

Este panel está provisto, en su versión estándar, de dos aristas extruidas que optimizan el rendimiento de aire y agua.

Las juntas, transparentes y flexibles, compensan los diferentes niveles que se pudiesen crear durante el montaje.

Las ventajas del sistema son:

- Facilidad de instalación
- Sistema universal válido para cualquier panel de cubierta de tornillería oculta
- Excelentes propiedades térmicas
- 10 años de garantía

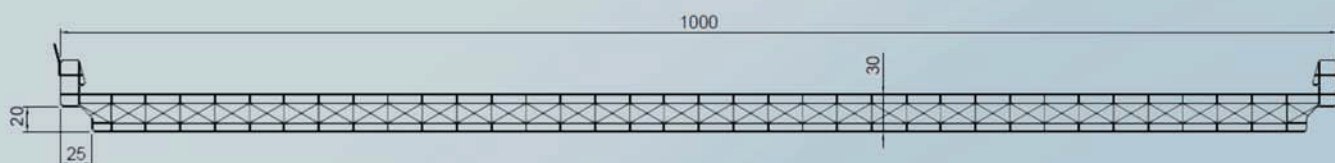

<b>Espesor</b>	30 mm
<b>Ancho de placa útil</b>	1000 mm
<b>Longitud</b>	A medida
<b>Transmisión luminosa</b>	Incoloro 50% Opal 30%
<b>Aislamiento térmico</b>	1,39 W/m <sup>2</sup> °K
<b>Aislamiento acústico</b>	23 dB
<b>Dilatación</b>	0,065 mm/m ° C
<b>UV Protección</b>	Coextrusión a la cara exterior
<b>10 Años de garantía</b>	

TABLA DE CARGAS		
Distancia entre apoyos	Distancia entre 3 o mas apoyos	Presión y depresión Pa/m <sup>2</sup>
1.150	1.700	1.500
1.500	1.900	1.300
1.650	2.000	1.200
2.000	2.400	900

